SINCE 1934

COMANDO

MANUFACTURING GROUP

SAFETY FOOTWEAR

CATÁLOGO:
MODELOS DE MAYOR VENTA NACIONAL

LINEA

COMANDO GO·SAFE

SINCE 1934

COMANDO

MANUFACTURING GROUP

Seguro SIN límites!

2 LINEA GO SAFE

MODELO 1420 / CAFÉ

DISEÑO
CASUAL SEGURO

Calzado de seguridad dieléctrico tipo III con puntera de protección

- **PIEL:** Flor entera de ganado vacuno, tipo Crazy Horse 100% natural, grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **FORRO:** Con Nano Partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias; Más espuma interior para mayor confort
- **CASCO:** Policarbonato que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex
- **SUELA:** Dieléctrica de inyección bidensidad directa al corte TPU (Termoplástico Uretano) resistente a aceites, gasolinas y solventes en el patín
  PU (Poliuretano) en la cuña, para mayor confort y descanso al usuario
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

MODELO 1422 NEGRO

DISEÑO
CONTRA ENTRADA DE
CHISPAS POLVOS Y LÍQUIDOS

LINEA

COMANDO ADVANCE SAFETY

MODELO R706 / CAFÉ

De material Kevlar, importada, resistente a la penetración de objetos punzo cortantes en toda la zona plantar del pie

PLANTA KEVLAR

CON REFLEJANTE

SINCE 1934
COMANDO
MANUFACTURING GROUP

Seguro SIN límites!

4 LINEA ADVANCE

MODELO 706 / NEGRO Y CAFÉ

Calzado de seguridad dieléctrico tipo III con puntera de protección

- **PIEL:** Flor entera de ganado vacuno, tipo Engrasada, 100% natural, grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **COJIN:** Flor entera de cerdo 100% natural
- **FORRO:** Con Nano Partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- **CASCO:** Policarbonato que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex
- **SUELA:** Dieléctrica de inyección bidensidad directa al corte TPU (Termoplástico Uretano) resistente a aceites, gasolinas y solventes en el patín
  PU (Poliuretano) en la cuña, para mayor confort y descanso al usuario
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

SINCE 1934
COMANDO
MANUFACTURING GROUP

Seguro SIN límites!

MODELO 921 / NEGRO

- **PIEL:** De ganado vacuno eco, tipo engrasada, con acabado ligero,grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **FORRO:** Con Nano Partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- **CASCO:** Policarbonato que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex
- **SUELA:** Hule Acrilo Nitrilo, dieléctrica, antiderrapante, resistente a aceites, gasolinas y solventes Vulcanizado al corte más costura lateral
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

MODELO 723 / NEGRO

Calzado de seguridad dieléctrico tipo III con puntera de protección

- **PIEL:** Eco de ganado vacuno, con acabado ligero grosor de 2.0 A 2.2 mm
- **FORRO:** Draylex fabricado con tela no tejida, transpirable + espuma en el interior para confort
- **CASCO:** Policarbornato que cubre los 5 dedos del pie ergonomic-Flex
- **SUELA:** Inyección directa al corte PU(Poliuretano) de alta densidad en el patín, resistente a aceites,gasolinas y solventes PU(Poliuretano) en la cuña para mayor confort y descanso al usuario
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

LINEA

SAFE WORK

COMANDO

ADVANCE

SINCE 1934

COMANDO

MANUFACTURING GROUP

Seguro SIN límites!

LINEA SAFEWORK

MODELO N2206 / NEGRO

APLICACIÓN REFLEJANTE

Calzado de seguridad dieléctrico tipo III con puntera de protección

- **PIEL:** Eco de ganado vacuno, con acabado ligero grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **FORRO:** Draylex fabricado con tela no tejida, transpirable y con espuma en el interior para mayor confort al usuario
- **CASCO:** Policarbonato que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex
- **SUELA:** Poliuretano-Ruberlight con cualidades de antiderrapancia,resistente a aceites, gasolina y solventes ligeros.Vulcanizado al corte más costura lateral
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

MODELO N2205 / NEGRO

SINCE 1934
COMANDO
MANUFACTURING GROUP

Seguro SIN límites!

MODELO 2429 / NEGRO

- **PIEL:** De ganado Vacuno ultra, con acabado ligero, grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **FORRO:** Con Nano Partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias
- **CASCO:** Policarbonato que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex
- **SUELA:** Poliuretano Rubberlight, ligera con diseño de huella antiderrapante, resistente aceites y gasolinas
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

MODELO 5520 / NEGRO

Calzado de seguridad dieléctrico tipo III con puntera de protección

- **PIEL:** De ganado Vacuno ultra, con acabado ligero, grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **FORRO:** Draylex fabricado con tela no tejida, transpirable y con espuma en el interior para mayor confort al usuario
- **CASCO:** Policarbonato que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex
- **SUELA:** Hule- Eco con costura lateral, diseño tipo diamante, resistente a solventes ligeros
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

SINCE 1934
COMANDO
MANUFACTURING GROUP

Seguro SIN límites!

ANTE LA CRISIS

Calzado de seguridad dieléctrico tipo III con puntera de protección

- **PIEL:** Eco de ganado vacuno, con acabado ligero grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **FORRO:** fabricado con tela no tejida, transpirable y con espuma en el interior para mayor confort al usuario
- **CASCO:** Policarbonato que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex
- **SUELA MODELO 724:** Inyección directa al corte PU(Poliuretano) de alta densidad en el patín, resistente a aceites,gasolinas y solventes
  PU(Poliuretano) en la
  cuña para mayor confort y descanso al usuario
- **SUELA MODELO 624:** Suela Mono-Densidad, diseño aerodinámico que permite absorber la energía en cada pisada.
- **NUMERACIÓN:** De la talla 22 a la 31

MODELO 724 / NEGRO

SUELA MOD.724

SUELA MOD.624

MODELO 624 / NEGRO

NOM-113-STPS-2009

Organismos certificadores que avalan la calidad de los materiales

PLANTILLA

Removible,anatómica, transpirable
con sistema de absorción de impactos en el talón y zona de transpiración

PLANTA

De material no tejido con propiedades de absorción y desabsorción de humedad, unida al corte mediante costura estrobel

CAMBRELLÓN

De policarbonato,estabilizador central del pie

CUÑA

PU (poliuretano)
para mayor confort y descanso al usuario

PIEL
100% NATURAL

Transpirable para una mejor ventilación al interior del calzado

BUMPER TOE

Es parte integral de la suela y prolonga la vida útil de la punta del calzado

CASCO DE POLICARBONATO

Ergonomic-Flex
De polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dielectricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009

PATIN

TPU (termoplástico uretano) resistente a aceites, gasolinas y solventes

LA INFORMACIÓN CAMBIA DEPENDIENDO DEL MODELO DEL CALZADO

INFORMACIÓN TECNICA DEL CALZADO

MATERIALES

PLANTILLA HIGHT TECH AIR REMOVIBLE

De Poliuretano con sistema refrescante, el grabado en la zona plantar del pie disminuye la sensación termica y de sudoración

PATENTADA UNICA EN EL MERCADO

PLANTILLA DE GEL REMOVIBLE

De importación en 5 densidades, transpirable, eliimina considerablemente la fatiga del usuario

PATENTADA UNICA EN EL MERCADO

PLANTILLA CONFORT III

Con cubierta de poliéster, acojinamiento de eva y grabado ergonómico

SUELA GO SAFE

Inyectada directa al corte de TPU-PU

SUELA TRACKER II

Inyectada directa al corte de TPU-PU

SUELA HIGT TECH

De Hule Acrilo Nitrilo vulcanizado directo al corte y cocido

SUELA SAFEWORK ADVANCE III

De poliuretano Rubberlight Monodensidad vulcanizado directo al corte y cocido

SUELA LADY´S

De poliuretano Rubberlight Monodensidad vulcanizado directo al corte

SUELA ULTRA

De Hule Eco con costura lateral

* TODAS NUESTAS SUELAS CUENTAN CON TACÓN Y CONTRATACÓN EN ÁNGULO DE 90º Y LÍNEAS DE AGARRE EN EL NFRANQUE PARA MAYOR SUJECCIÓN EN ZONAS CRITICAS*

NOM-113-STPS-2009 CIATEC LAPEM CFE Comisión Federal de Electricidad

Organismos certificados ante la EMA, encargados de avalar nuestros productos. Para empresas particulares, federales y estatales

Nuestro calzado cumple en su totalidad con las pruebas físicas y químicas necesarias para desempeñar las actividades laborales o en las industrias a nivel nacional e internacional

Respaldamos nuestros productos con TECNOLOGÍA DE PUNTA.

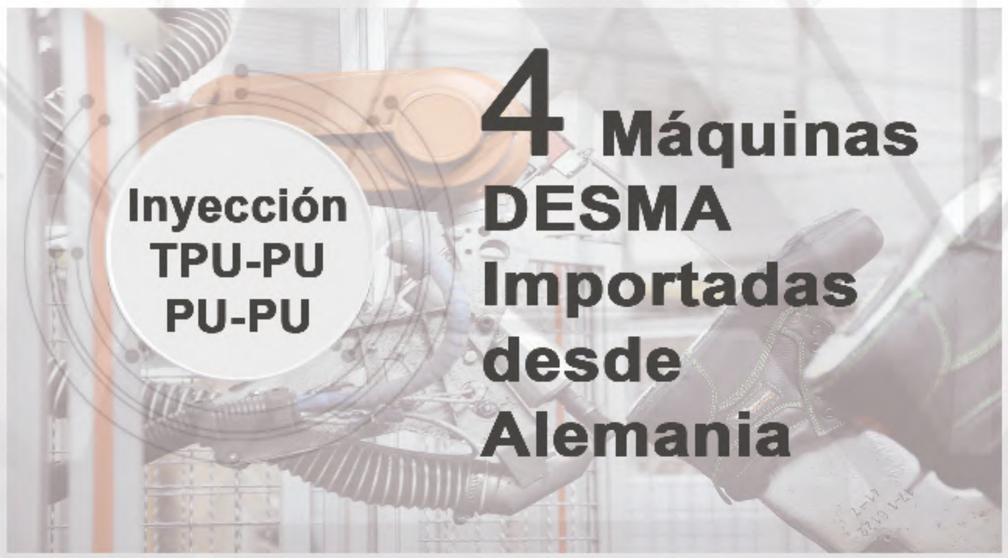

PROPIEDADES DEL CALZADO

Materiales de primera generación con propiedades de absorción y desabsorción de humedad

Materiales con aditamiento antimicótico que impiden la formación de hongos y bacterias

De material Policarbonato, cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente y soporta 101,7 Joules

Planta importada, de material Kevlar resistente a la penetración de objetos punzocortantes con un espesor de 3.2 mm

Los elementos del calzado son libres de metal y en conjunto resisten 14000 volts.

Absorción de impactos con alta frecuencia en zona del talón y arco soporte

El usuario puede estar en contacto con estas sustancias sin que la suela se deteriore, gracias a su formulación y grabado de huella

Las suelas son ligeras lo que permite su flexibilidad así como su estabilidad y ajuste ergonómico

Inyección directa al corte con formulación exclusiva para resistir derrapes

Seguro SIN límites!

DIAZ MIRÓN 733-1 ZONA CENTRO
+52 (477) 104 00 00
C.P. 37000 León, Gto; México
contacto@comando.mx

www.comando.mx